

# СОРТУВАЛЬНИЙ СТИЛ



**TA1**




Волоський горіх



Фундук



Каштан

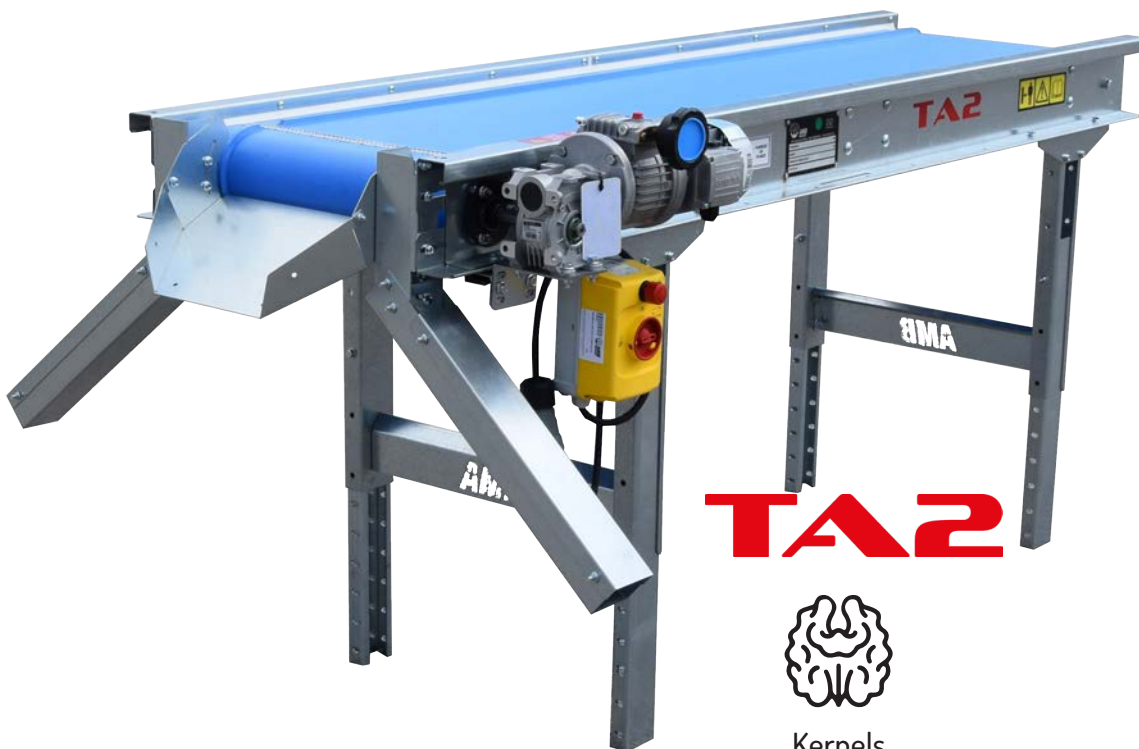

**TA2**



Kernels

*Manufacturer of solutions for the harvest and work of the fruits*



AMB Rousset  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [export@ambrousset.com](mailto:export@ambrousset.com)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)

## Основні Риси

Цей сортувальний стіл призначений для ручного сортування фруктів.

Для горіхів він використовується для відокремлення якісних від поганих горіхів. Також він використовується для відокремлення шкаралупи від ядер після їх розколу.

Висота столу та його швидкість регулюються з метою надання Вам максимального комфорту під час роботи.

## Технічні характеристики

	ТА1		ТА2	
	ТА10001	ТА10002	ТА20001	ТА20002
<b>Довжина</b>	2м	3м	2м	3м
<b>Врожайність</b>				
<b>Ширина</b>	500		500	
<b>Моторизація</b>	Трифазний редукторний електродвигун потужністю 0,18 кВт з обертовим моментом 7,4 Нм при обертах 40 обертів за хвилину.		Трифазний редукторний електродвигун потужністю 0,18 кВт з обертовим моментом 5,6 Нм при обертах 30 обертів за хвилину.	
<b>Шасі</b>	Оцинкована конструкція з гнучого листового металу			
<b>Конвейерна транспортерна стрічка</b>	Транспортерна харчова стрічка ПВХ із зубчастим направляючим профілем		Харчова стрічка з поліуретану синього кольору і гладким профілем для направлення.	
	Натяжний пристрій із підшипником з чавуну, змащувальною підкладкою та втулкою через вал		Натяжний пристрій із постійно змащеним металевим підшипником і прохідним валом	
<b>Обслуговування роликів</b>	ПВХ рулони діаметром 115			
	Зворотній ролик із постійно змащеною живильною віссю			
<b>Вихід продукту</b>	Схилений вивідний жолоб			
<b>Коридори</b>	2 лінії відходів, шириною 75 мм і висотою 50 мм		2 канали для відходів завширшки 60 мм та висотою 8 мм (на кожному направляючому профілі)	
<b>Вивід відходів</b>			2 бічних лотка із фіксованими відходами із кришкою	
<b>Ніжки</b>	Регульовані оцинковані ніжки для регулювання висоти від підлоги до килима від 720 до 1070 мм		Оцинкована регульована ніжка для регулювання висоти від підлоги до 776 до 1076 мм	
<b>Weight</b>	120кг		150кг	
<b>Дод. опції</b>				
<b>Ширина</b>	600мм ТА10006	600мм ТА10007	600мм TABLE CASCADE INOX ТА30001	
	400мм (без варіатора) ТА10003			
<b>Довжина</b>	Довжина 4м - Ширина 500мм ТА10012		2 мати по 1.30м	
<b>Ширина та довжина</b>	Довжина 4м - Ширина 800мм ТА10005			
<b>Коридор</b>	Тільки 1 коридор			
	2 коридори шириною XX			