


ГОРІХОКОЛ

CA1 CA3



Manufacturer of solutions for the harvest and work of the fruits

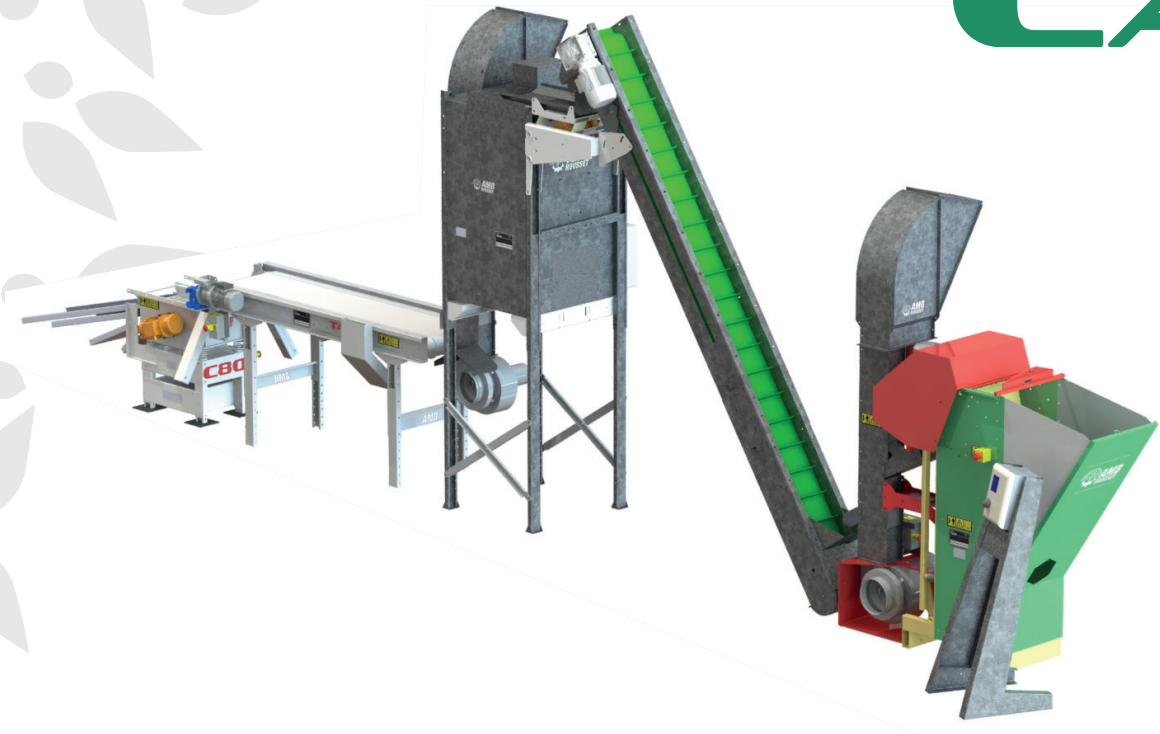

AMB Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

Загальні характеристики

CA1 спеціально розроблений для малих виробництв. Він розколює 1 горіх одночасно, перед тим відмитий та висушений, з калібруванням або без нього.

CA3 є лідером у своїй категорії. Він призначений для розбиття 3 горіхів одночасно, попередньо відмитих та висушених, з калібруванням або без нього. Для збільшення продуктивності (+ 50%) його можна обладнати змінним приводом. Система розбиття у них безперервна, що мінімізує ламкість kernelів.

Їхнє практичне і ефективне використання не потребує постійного контролю. Вони особливо надійні і вимагають дуже мало обслуговування. CA1 і CA3 обладнані системою проти каміння, що дозволяє уникнути пошкодження розбивача, якщо в машину потрапляють камені з таким самим діаметром, що й горіхи.

Міні-розбивач CA1 обладнаний однофазним живленням 220 В.

Розбивач Junior CA3 обладнаний трьохфазним живленням 380 В.

У стандартній версії продуктивність CA3 становить від 50 до 70 кг/год, залежно від розміру горіхів. З опцією електронного змінювача швидкості можлива максимальна продуктивність від 70 до 100 кг/год. Ця опція також дозволяє знизити продуктивність розбивача до 20 кг/год.

Приклад:

- У випадку з горіхами, які легко ламаються, ви хочете мати більший потік, опція варіатора дозволяє збільшити його до 100 кг / год залежно від розміру горіха.

- Якщо ви один за сортувальним столом, партія складна, ви можете знизити потік за допомогою опції приводу до 20 кг / год.

Технічні характеристики

	CA1	CA3	
Двигун	Електроживлення однофазне, захищене тепловим контактором, 220 V 0,37 kW	Електроживлення трьохфазне, захищене тепловим контактором, 380 V 0,75 kW	
Безпека	Відповідає стандартам ЄС		
Шасі	Механічна конструкція, повністю захищена під захисним кожухом		
Бункер	38літрів	300 літрів	
Завантаження	на рівні чоловічого зросту		
Анти-блокувальна система	Так		
Довжина	0,84 м	1,52 м	
Ширина	0,80м	0,80 m	
Висота	1,67 м	1,70м	
Вага	93 кг	212 кг	222 кг
Основа	розбирається	Ні	
Продуктивність (залежно від розміру горіха)	15 to 30 кг/год	50 до 70 кг/годг	70 до 100 кг/год
Options	/	Speed variator electronic	
		220 V single phase	
Пов'язаний видувач	SEJ400*	SEP800*	
** Пневматичний видувач, який може видаляти від 20% до 30% шкаралупи			



→ **ОПЦІЇ**

→ **Електронний варіатор швидкості** Réf. CA30036

З опцією електронного змінювача швидкості можливо досягнути максимальної продуктивності від 70 до 100 кг/год. Ця опція також дозволяє знизити продуктивність розбивача до 20 кг/год і, отже, ланцюга розбивання.

Фрукти та залишки



ДО



Фрукти ПІСЛЯ Залишки



→ **ДОДАТКОВІ ТОВАРИ**

→ **Видувачі**

Щоб зекономити час під час сортування, до кожного з них може бути підключений відповідний сортувальник шкаралупи. Пневматичний сепаратор, який може вилучати від 20% до 30% шкаралупи.




Réf. SEJ0003
→ **SEJ 400**



Réf. SEP0013
→ **SEP 800**

ГОРІХОКОЛ

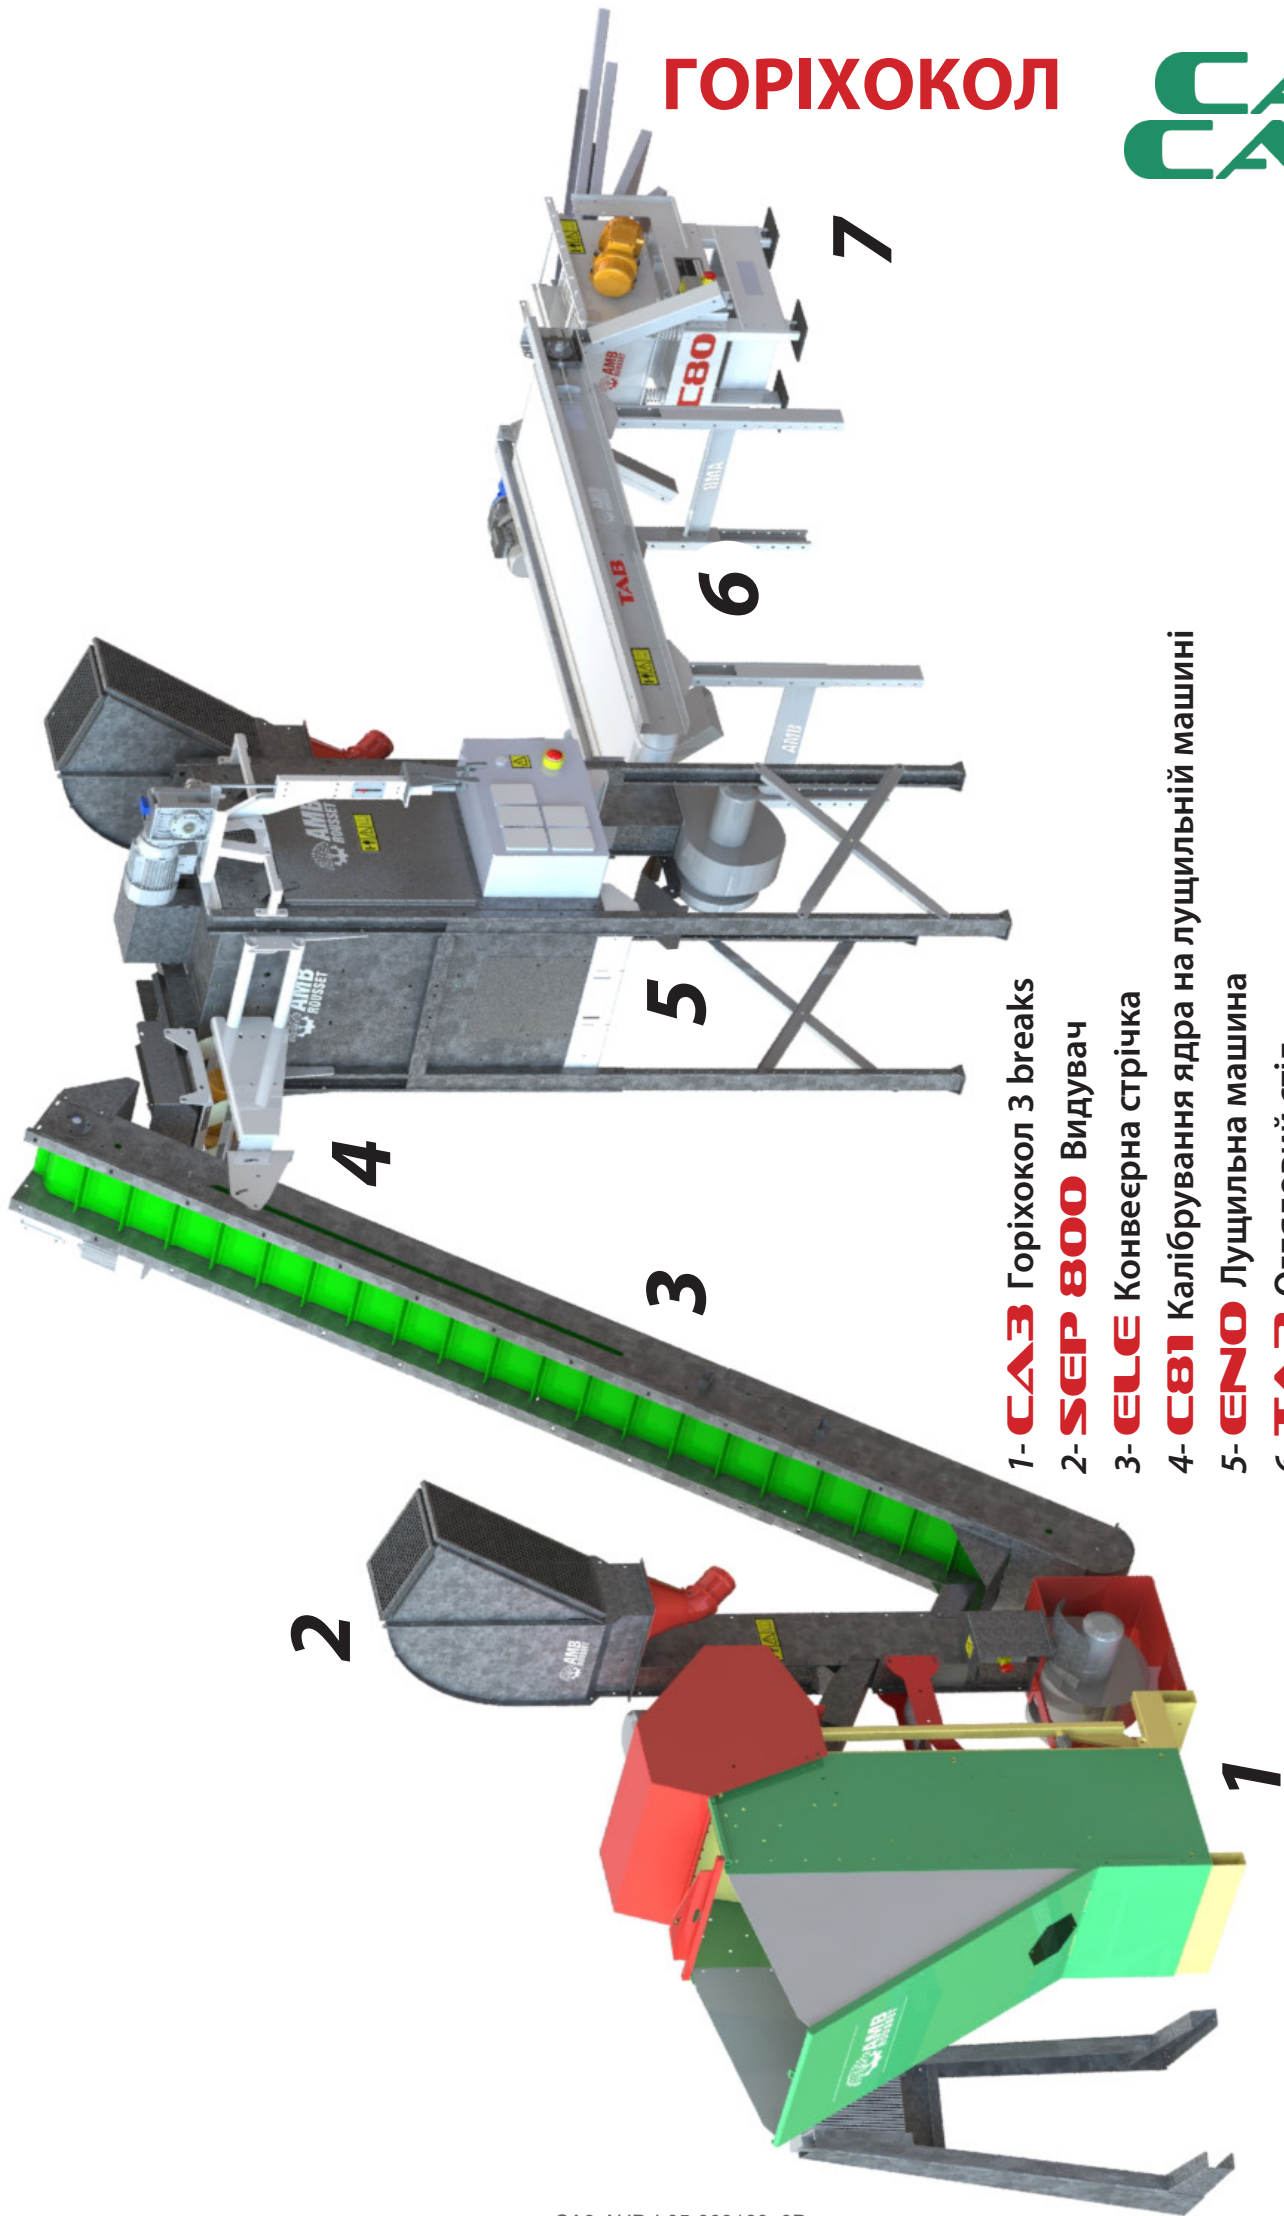

- 1- **CAZ** Горіхокол 3 breaks
- 2- **SEP 800** Видувач
- 3- **ELC** Конвеєрна стрічка
- 4- **CB1** Калібрування ядра на луцильній машині
- 5- **ENO** Луцильна машина
- 6- **TAZ** Оглядовий стіл
- 7- **CB0** Вібраційне калібрувальне сито для ядер